
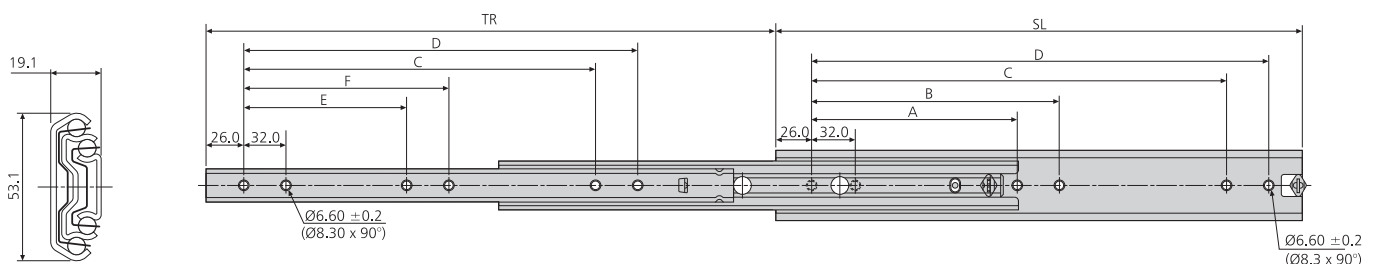


- Load rating up to 180kg
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Hold-in
- Optional enclosure mounting brackets

10,000

- Capacidad de carga hasta 180kg
- 100%+ extensión
- Espesor de la guía de 19.1mm
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada
- Escuadras de montaje en armarios opcionales

- Portata fino a 180kg
- Estrazione 100%+
- Spessore guida 19,1mm
- Trattenimento in posizione di chiusura
- Staffe opzionali di montaggio per armadi rack



| 5321 | mm | | | | | | | | kg | |
|-------------|------|--------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|
| | SL | TR | A | B | C | D | E | F | W | L |
| DZ5321-0030 | 300 | 323.5 | - | - | 192 | 224 | - | - | 1.80 | 140 |
| DZ5321-0035 | 350 | 373.5 | - | - | 224 | 256 | - | - | 2.07 | 150 |
| DZ5321-0040 | 400 | 423.5 | 160 | 192 | 288 | 320 | 128 | 160 | 2.37 | 160 |
| DZ5321-0045 | 450 | 473.5 | 160 | 192 | 320 | 352 | 128 | 160 | 2.70 | 170 |
| DZ5321-0050 | 500 | 523.5 | 192 | 224 | 384 | 416 | 160 | 192 | 3.00 | 180 |
| DZ5321-0055 | 550 | 573.5 | 192 | 224 | 416 | 448 | 160 | 192 | 3.31 | 170 |
| DZ5321-0060 | 600 | 623.5 | 256 | 288 | 480 | 512 | 192 | 256 | 3.62 | 160 |
| DZ5321-0070 | 700 | 723.5 | 288 | 320 | 576 | 608 | 256 | 288 | 4.26 | 130 |
| DZ5321-0080 | 790 | 803.5 | 352 | 384 | 672 | 704 | 320 | 352 | 4.80 | 100 |
| DZ5321-0090 | 900 | 923.5 | 448 | 480 | 768 | 800 | 384 | 416 | 5.57 | 90 |
| DZ5321-0100 | 1000 | 1023.5 | 480 | 512 | 864 | 896 | 448 | 480 | 6.19 | 80 |
| DZ5321-0110 | 1100 | 1123.5 | 544 | 576 | 992 | 1024 | 480 | 512 | 6.81 | 70 |

Notes:

- Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw
- For enclosure mounting brackets refer to page 103
- For cable carriers refer to page 101

Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo avellanado M5/tornillo avellanado euro de 6mm
- Para escuadras de montaje en armarios, consúltese la página 103
- Para portadores de cables, consúltese la página 101

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M5 a testa svasata/ vite Euro da 6mm a testa svasata
- Per le staffe di montaggio in spazio chiuso, fare riferimento a pagina 103
- Per i portacavi, fare riferimento a pagina 101