


5417

- Load rating up to 100kg
- 100%+ extension
- 17.5mm slide thickness
- Hold-in

10,000

- Capacidad de carga hasta 100kg
- 100%+ extensión
- Espesor de la guía de 17,5mm
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada

- Portata fino a 100kg
- Estrazione 100%+
- Spessore guida 17,5mm
- Trattenimento in posizione di chiusura

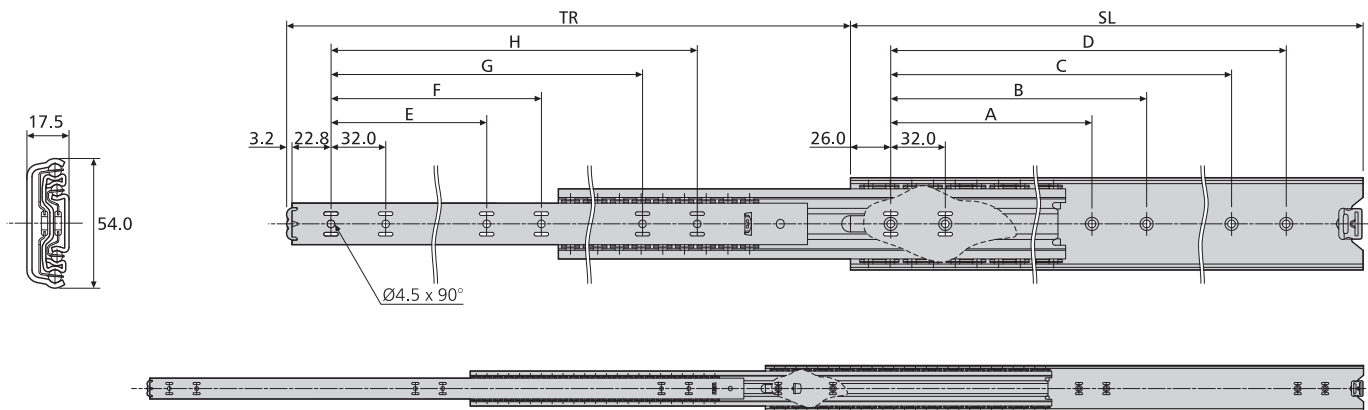

5417	mm										kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L
DZ5417-0030	300	340	-	-	224	256	-	-	-	256	1.6	90
DZ5417-0035	350	389	-	-	224	256	-	-	-	256	1.9	90
DZ5417-0040	400	438	160	192	320	352	128	160	-	352	2.2	92
DZ5417-0045	450	487	160	192	320	352	128	160	320	352	2.5	95
DZ5417-0050	500	537	192	224	416	448	160	192	-	416	2.8	100
DZ5417-0055	550	586	224	-	448	480	160	192	-	448	3.1	100
DZ5417-0060	600	635	256	288	480	512	192	224	480	512	3.4	94
DZ5417-0065	650	684	288	320	544	576	192	256	-	544	3.7	92
DZ5417-0070	700	733	288	416	576	608	256	288	576	608	4.0	90

Notes:

- Fixing recommendation: M4 countersunk screw

Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo avellanado M4

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M4 a testa svasata