


- Aluminium
- Load rating up to 50kg
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Stainless steel ball retainer and ball bearings
- Hold-in

40,000

- Aluminio
- Capacidad de carga hasta 50kg
- 100%+ extensión
- Espesor de la guía de 19,1mm
- Retenedor de bolas y cojinetes de bolas de acero inoxidable
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada

- Alluminio
- Portata fino a 50kg
- Estrazione 100%+
- Spessore guida 19,1mm
- Sfere e gabbie portasfera in acciaio inossidabile
- Trattenimento in posizione di chiusura

Aluminium
Aluminio
Alluminio

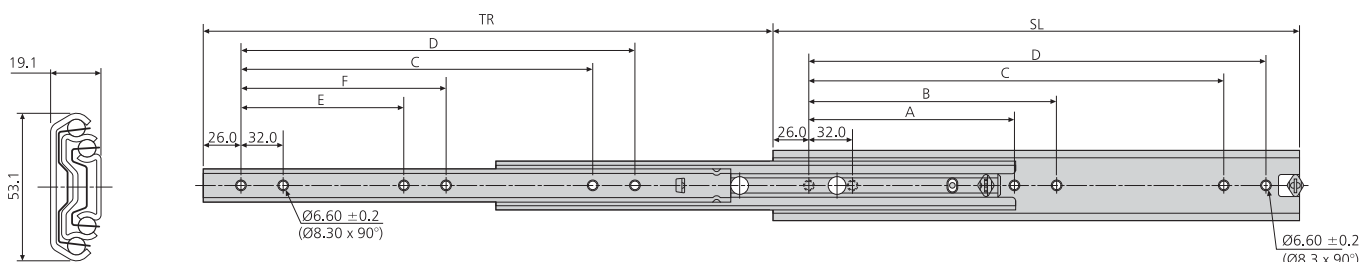

DA5321	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DA5321-0030	300	323.5	-	-	192	224	-	-	0.72	40
DA5321-0035	350	373.5	-	-	224	256	-	-	0.85	43
DA5321-0040	400	423.5	160	192	288	320	128	160	0.98	45
DA5321-0045	450	473.5	160	192	320	352	128	160	1.11	48
DA5321-0050	500	523.5	192	224	384	416	160	192	1.24	50
DA5321-0055	550	573.5	192	224	416	448	160	192	1.38	50
DA5321-0060	600	623.5	256	288	480	512	192	256	1.52	50
DA5321-0065	650	673.5	256	288	544	576	192	256	1.66	50
DA5321-0070	700	723.5	288	320	576	608	256	288	1.80	50
DA5321-0080	790	803.5	352	384	672	704	320	352	2.08	40

Notes:

- Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw

Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo avellanado M5/tornillo avellanado euro de 6mm

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M5 a testa svasata/ vite Euro a testa svasata da 6mm