5321SC

- Self close
- Load rating up to 120kg
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Hold-in
- Optional enclosure mounting brackets

10,000

- Cierre automático
- Capacidad de carga hasta 120kg
- 100%+ extensión
- Espesor de la guía de 19.1mm
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada
- Escuadras de montaje en armarios opcionales

- Chiusura automatica
- Portata fino a 120kg
- Estrazione 100%+
- Spessore guida 19,1mm
- Trattenimento in posizione di chiusura
- Staffe opzionali di montaggio per armadi rack

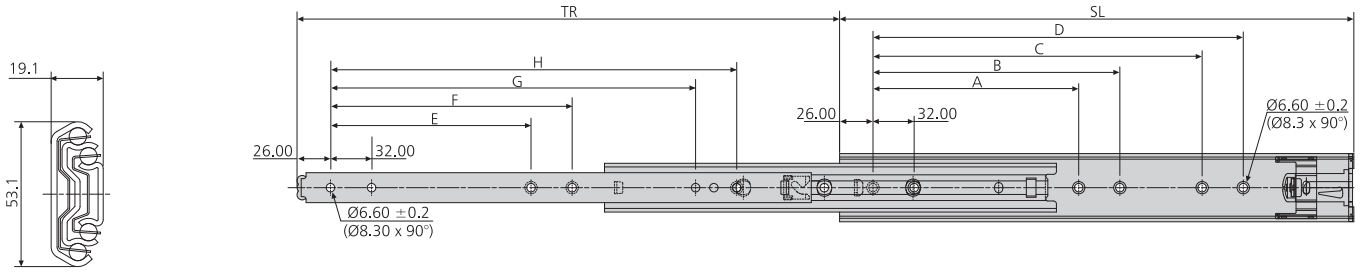

5321SC	mm										kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L
DZ5321-0030SC	300	319	-	-	160	192	-	-	192	224	1.90	85
DZ5321-0035SC	350	369	-	-	224	256	-	-	224	256	2.15	90
DZ5321-0040SC	400	419	160	192	256	288	160	192	288	320	2.40	100
DZ5321-0045SC	450	469	192	224	320	352	192	224	352	384	2.66	110
DZ5321-0050SC	500	519	224	256	352	384	224	256	384	416	2.98	120
DZ5321-0055SC	550	569	224	256	416	448	224	256	448	480	3.28	110
DZ5321-0060SC	600	619	256	288	480	512	256	288	480	512	3.58	100
DZ5321-0070SC	700	719	320	352	544	576	320	352	576	608	4.20	70
DZ5321-0080SC	790	823	352	384	640	672	352	384	672	704	4.80	50

Notes:

- *Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw*
- *For enclosure mounting brackets refer to page 103*
- *For cable carriers refer to page 101*

Notas:

- *Recomendaciones de montaje: tornillo avellanado M5/tornillo avellanado euro de 6mm*
- *Para escuadras de montaje en armarios, consúltese la página 103*
- *Para portadores de cables, consúltese la página 101*

Note:

- *Consigli per il fissaggio: vite M5 a testa svasata/ vite Euro da 6mm a testa svasata*
- *Per le staffe di montaggio in spazio chiuso, fare riferimento a pagina 103*
- *Per i portacavi, fare riferimento a pagina 101*

Accuride reserve the right to alter specifications without notice
Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo
Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione